


Produkt Sertifikat



128R perforert

Tak

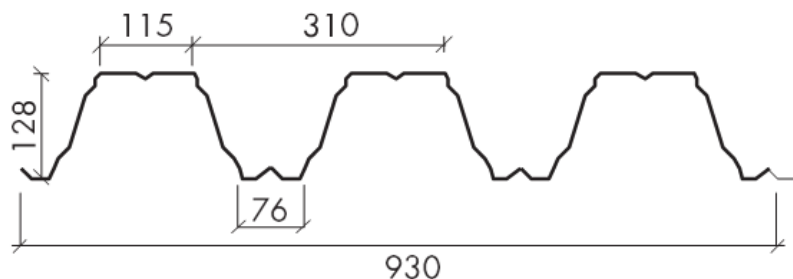

Tykkelse	Vekt
0,70 mm	9,03 kg/m ²
0,80 mm	10,32 kg/m ²
0,90 mm	11,61 kg/m ²
1,00 mm	12,90 kg/m ²
1,20 mm	15,48 kg/m ²

Perforeringstype:
LPS P4 Livperforering

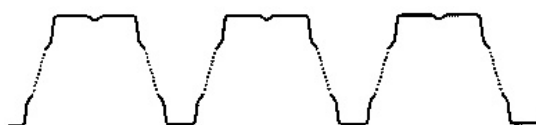

Perforeringsgrad:
23%

Stålkjerne
S-350 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

Kvalitets kontroll
Vi garanterer at profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

Toleranser
HDG - Hot Dip Galvanize, KID – Interior, PE15 - Polyester (Sort 0,90mm)
Dekkende bredde: +/-13 mm
Ved platelengder under 3000 mm: +10/-5 mm
Ved platelengder over 3000 mm: +20/-5 mm
Min. platelengde: På forespørsel ved lengder <1500 mm
Max. platelengde: 18 000 mm
Max. tyngde pr. Pakke: Forespørsel ved tyngde > 800 kg

Dimensjonering Og Montering
Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.

Reaksjon på brann:
Klasse A1 i henhold til EN 13501-1

Standard:
Produksjon: BES 6001
CE-marking: EN 1090
Stål styrke: EN 10346
Organisk overflate: EN 10169