


## Produkt Sertifikat

128R.930

### Tak

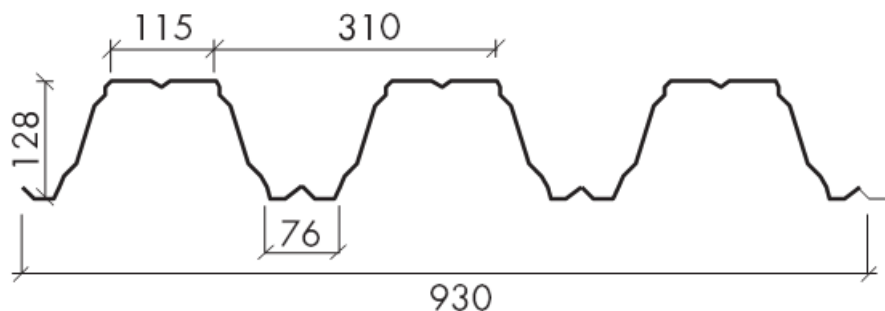

Tykkelse	Vekt
0,70 mm	9,03 kg/m <sup>2</sup>
0,80 mm	10,32 kg/m <sup>2</sup>
0,90 mm	11,61 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	12,90 kg/m <sup>2</sup>
1,20 mm	15,48 kg/m <sup>2</sup>

### Stålkjerne

S-350 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

### Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

### Toleranse

HDG - Hot Dip Galvanize, KID – Interior, PE15 - Polyester (Sort 0,90mm)

Dekkende bredde:	+/-13 mm
Ved platelengder under 3000 mm:	+10/-5 mm
Ved platelengder over 3000 mm:	+20/-5 mm
Min. platelengde: På forespørsel ved lengder <1500 mm	
Max. platelengde:	18 000 mm
Max. tyngde pr. Pakke: Forespørsel ved tyngde > 800 kg	

### Dimensjonering og montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.

### Reaksjon på brann:

Incombustible, class A1 according to EN 13501-1

### Standard:

Produksjon: BES 6001

CE-marking: EN 1090

Stål styrke: EN 10346

Organisk overflate: EN 10169