


Produkt Sertifikat

200R.750 SAB

Tak

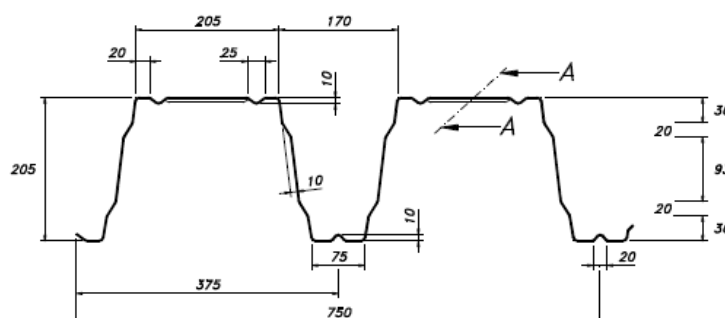

Tykkelse	vekt
0,75 mm	11,78 kg/m ²
0,88 mm	13,82 kg/m ²
1,00 mm	15,70 kg/m ²
1,13 mm	17,74 kg/m ²
1,25 mm	19,63 kg/m ²
1,50 mm	23,55 kg/m ²

Stålkjerne

S-320 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

Toleranse

HDG - Hot Dip Galvanize, KID – Interior, PE15 - Polyester (Sort 0,90mm)

Dekkende bredde: +/-13 mm

Ved platelengder under 3000 mm: +10/-5 mm

Ved platelengder over 3000 mm: +20/-5 mm

Min. platelengde: På forespørsel ved lengder <1500 mm

Max. platelengde: 18 000 mm

Max. tyngde pr. Pakke: Forespørsel ved tyngde > 800 kg

Dimensjonering og montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.

Reaksjon på brann:

Incombustible, class A1 according to EN 13501-1

Standard:

Produksjon: ISO 9001, ISO 14001 and BES 6001

CE-marking: EN 1090

Stål styrke: EN 10346

Organiskoverflate: EN 10169