


## Produkt Sertifikat

38R/W. 1000

### Tak

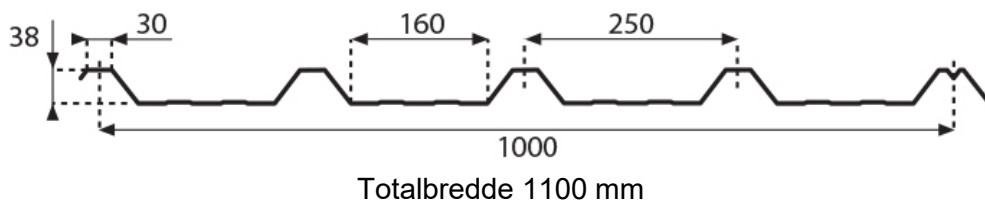

### Vegg



Tykkelse	Vekt
0,50 mm	4,80 kg/m <sup>2</sup>
0,60 mm	5,80 kg/m <sup>2</sup>

### Stålkjerne

S-280 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

### Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

### Toleranse

Colorcoat® PE, Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat PRISMA®, Aluzink

Dekkende bredde:	+/-5 mm
Ved platelengder under 3000 mm:	+10/-5 mm
Ved platelengder over 3000 mm:	+20/-5 mm
Min. platelengde:	300 mm
Max. platelengde:	10 000 mm
Max. tyngde pr. Pakke:	1600 kg

### Dimensjonering og montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.