


## Produkt Sertifikat

### Clickfals®

#### Clickfals® C



#### Clickfals® S

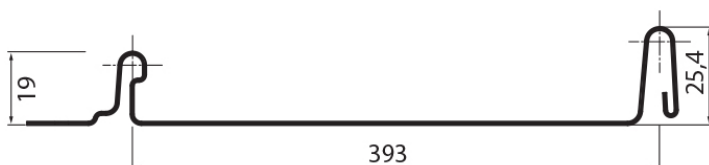

Tykkelse	Vekt
Clickfals C - 0,70 mm	2,41 kg/m <sup>2</sup>
Clickfals S – 0,70 mm	2,59 kg/m <sup>2</sup>

#### Stålkjerne

S-280 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

#### Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

#### Toleranse

Falzink

Dekkende bredde:	+1/-1 mm
Platelengde:	+1/-1 mm
Max. Tyngde pr. Pakke:	1250 kg
Min. platelengde S:	1200 mm
Max. Platelengde S:	3000 mm
Min. platelengde C:	1200 mm
Max. Platelengde C:	12000 mm

#### Dimensjonering Og Montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.