

Trapes

Datablad

Trapesprofiler er en klassiker blant profilerte stålplater til tak og fasade. I byggebransjens mange konstruksjoner finner profilene helt nye bruksområder, ofte i kombinasjon med andre materialer og andre profiler.




Bolig, industri og landbruk

Så vel til nybygg som til renovering, gir trapesprofiler mange muligheter. Produktet kan også tilbys med perforering til ventilasjon eller akustisk lydregulering. Trapesprofiler kan leveres med antikondensbelegg, Constop Filt, til bruk i uisolerte bygg.


Flotte farger og overflater

Tata Steel trapesprofiler leveres i flere dimensjoner og materialer som eksempelvis Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat Prisma™, Colorcoat® PE25 (Polyester) og PVDF. Profiler belagt med Colorcoat HPS200 Ultra® innebærer opp til 40 års garanti. Belegget er fremstilt av organiske materialer og er helt fri for tungmetaller. Belegget er 200 µm tykt.


Eksempler på standardbeslag




Mønebeslag u/hatt
BSL 601




Mønebeslag u/hatt
BSL 613




Gradrenne
BSL 606



Vindskibeslag lite
BSL 602



Bordtakbeslag
(raftbeslag) BSL604




Hjørnebeslag utv
BSL 608

Tilbehør: Beslag, lysplater, ventilasjonshetter, takrenner, tettebånd. Vennligst kontakt Tata Steels salgsvdeling for ytterligere informasjon.

Tekniske data Trapesprofiler

Tykkelse:	0,50/0,60/0,65 mm
Min. lengde alle profiler:	500 mm
Min. lengde alle profiler:	8000 mm
Max. lengde 38/45:	10 000 mm
Skrueforbruk Tak:	8 stk 4,9x35 mm + 4 stk 4,8x20 mm
Skrueforbruk Vegg:	6 stk 4,9x35 mm + 4 stk 4,8x20 mm
Overlater:	Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat® PE25 (polyester), Colorcoat Prisma®, AluZink

Trapes 18¹⁾

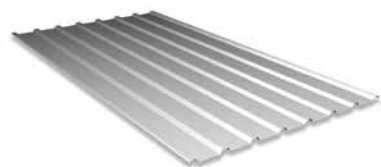


mm	kg/m ²
0,50	4,70
0,60	5,60

Tak: 18R.1070



Fasade: 18W.1070




Trapes 19¹⁾




mm	kg/m ²
0,50	5,00
0,60	5,70
0,65	5,70

Tak: 19R.1025



Fasade: 19W.1025



¹⁾ Kan bestilles med Constop Filt.


²⁾ Kan bestilles med påmontert tettelst.

Trapes 20^{1,2)}



mm	kg/m ²
0,50	4,80
0,60	5,80

Tak/Fasade: 20R.1000/20W.1000




Trapes 38¹⁾



mm	kg/m ²
0,50	5,40
0,60	6,30
0,65	6,30

Tak: 38R.1000



Fasade: 38W.1000




Trapes 45¹⁾




mm	kg/m ²
0,50	4,80
0,60	5,80

Tak: 45R.930



Fasade: 45W.930



www.tatasteeleurope.com

Vi har gjort det vi kan for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er korrekt, men Tata Steel Europe Limited og dets datterselskap påtar seg intet ansvar for feil eller opplysninger, som viser seg å være misvisende. Forslag til, eller beskrivelse av produkter eller arbeidsmetoder for sluttbruker er bare til orientering, og Tata Steel Europe Limited og dets datterselskap påtar seg intet ansvar for dette.



Scan for den nyeste versjonen av dette innholdet

Copyright 2021
Tata Steel Europe Limited

Tata Steel

Salg og produksjon

Røraskogen 2

N-3739 Skien

T: +47 35 91 52 00 F: +47 35 91 52 20

E: info-nbs.no@tatasteeleurope.com