


Produkt Sertifikat

200R.856


Tak

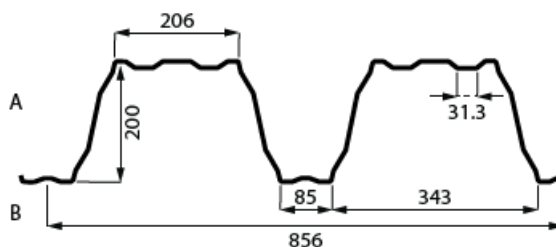

Tykkelse	Vekt
0,70 mm	9,60 kg/m ²
0,80 mm	10,97 kg/m ²
0,90 mm	12,34 kg/m ²
1,00 mm	13,74 kg/m ²
1,20 mm	16,47 kg/m ²
1,50 mm	20,61 kg/m ²

Perforeringstype:

LPS P4 Livperforering

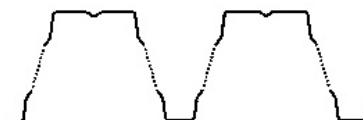

Stålkjerne

S-350 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

Toleranse

HDG - Hot Dip Galvanize, KID – Interior, PE15 - Polyester (Sort 0,90mm)

Dekkende bredde: +/-13 mm

Ved platelengder under 3000 mm: +10/-5 mm

Ved platelengder over 3000 mm: +20/-5 mm

Min. platelengde: På forespørsel ved lengder <1500 mm

Max. platelengde: 16 000 mm

Max. tyngde pr. Pakke: Forespørsel ved tyngde > 2500 kg

Dimensjonering og montering

Dimensjonering og montering er i henhold til montasjeveiledning/leggeplan av Tata Steel Norway Byggsystemer AS.

Reaksjon på brann:

Incombustible, class A1 according to EN 13501-1

Standard:

Produksjon: BES 6001

CE-marking: EN1090

Stål styrke: EN10346

Organisk overflate: EN10169