


Produkt Sertifikat


19R. 1025/ 19W. 1025

Tak

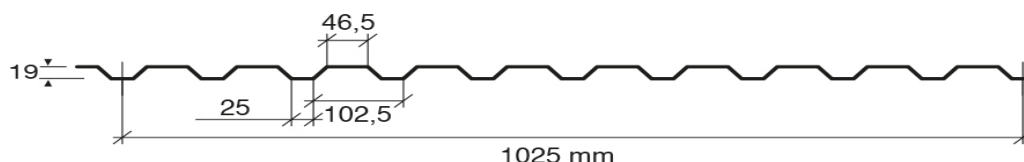

Totalbredde 1090 mm

Vegg

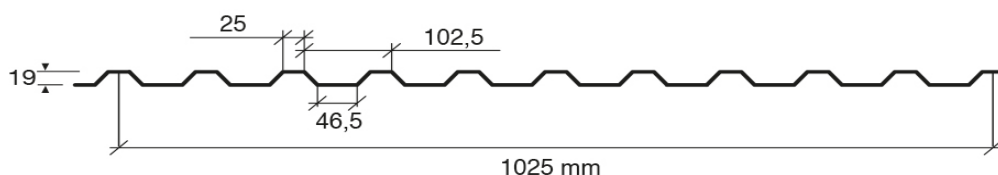

Totalbredde 1090 mm

Tykkelse	Vekt
0,50 mm	5,0 kg/m ²
0,60 mm	5,70 kg/m ²
0,65 mm	5,70 kg/m ²

Stålkjerne

S-280 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

Toleranse

Colorcoat® PE, Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat PRISMA®, Aluzink

Dekkende bredde:	+/-5 mm
Ved platelengder under 3000 mm:	+10/-5 mm
Ved platelengder over 3000 mm:	+20/-5 mm
Min. platelengde:	500 mm
Max. platelengde:	8000 mm
Max. tyngde pr. Pakke:	1600 kg

Dimensjonering Og Montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.