


Produkt Sertifikat

20RW. 1000

Tak og vegg

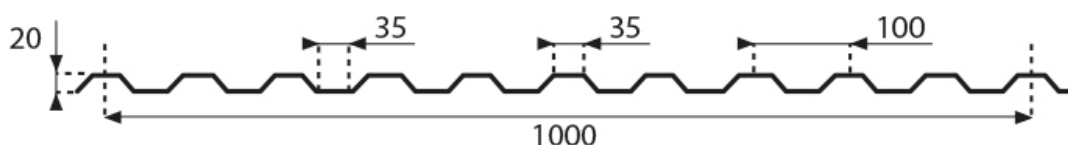

Totalbredde 1090 mm

Tykkelse	Vekt
0,50 mm	4,80 kg/m ²
0,60 mm	5,80 kg/m ²

Stålkjerne

S-280 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

Toleranse

Colorcoat® PE, Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat PRISMA®, Aluzink

Dekkende bredde: +/-5 mm

Ved platelengder under 3000 mm: +10/-5 mm

Ved platelengder over 3000 mm: +20/-5 mm

Min. platelengde: 500 mm

Max. platelengde: 8000 mm

Max. tyngde pr. Pakke: 1600 kg

Dimensjonering Og Montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.